


N55 trepivalgusti

N55 kasutatakse trepiastmete valgustamiseks. N55 on adresseeritav, oma akuga varustatud intelligentne LED tehnoloogial põhinev evakuatsioonivalgusti. N55 paigaldatakse tavapärasesse paigalduspesasse (näit Ensto), süvistatuna või pinnapealsena. Komplekti kuuluvad vastavad kinnitusvahendid.

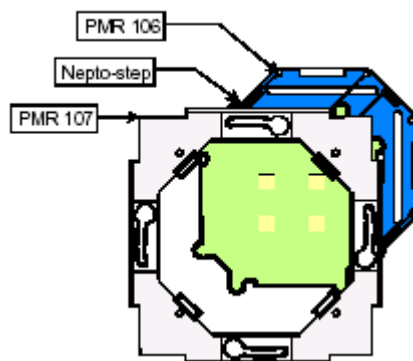

Tehniline info

Valgusti	N55
Toitepinge [VDC]	24 – 40
Toitepinge [VAC]	24 – 40
Keskmine energiakulutus liinil (laetud akuga) [W] ¹⁾	0.08
Voolutarve liinil (31V) max [mA] ¹⁾	7.8
Valgustugevus aktiivolekus [lx] (lm/m ²). A = 1m x 6m	
Voolutarve liinil (31V), Prodex-EML sleep mode [mA] Li-ion	2.0
Aku [V] / [mAh]	8.4 / 320
Aku laadimisaeg 80% [h]	24
Laetud aku pinge [V]	8.4
Tühja aku pinge [V]	7.0
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) [mm] koos kannaga	
Seinapaigaldus	70 x 70 x 65
Laepaigaldus	
IP-klass	41
Materjal	ABS, tulekindel
Värv	Valge
Tulekindlusklass	UI 94 V-O

Heledus / voolutarve / valgustugevus

Tööaeg				1h	
Heledus	Ledi vool [mA]	Valgustugevus [lx]	Keskmine tarbimine [W]	Maks. voolutarve liinil [mA]	Maks. voolutarve liinil [NU]
0	0	0.0	0.08	7.8	5
1	4	0.04	0.23	12.80	8
2	8	0.08	0.32	15.60	9
3	10	0.1	0.35	16.8	10
4	20	0.2	0.56	23.6	14
5	40	0.4	0.97	37.3	22
6	60	0.6	1.35	50.0	30
7	100	>1	2.19	78.0	47.0

Aktiivolekus kasutab valgusti maksimaalset akuenergiat olenemata eelprogrammeeritud heledustasemest.